

MODULARFLEX

PISOS
MODULARES



RICE SQUARE

Descripción »

Los modelos RICE y SQUARE desarrollados por MODULARFLEX proporcionan una superficie cerrada, caracterizada por su propiedad amortiguadora y antideslizante que la convierte en un producto ideal para canchas, salas de aparatos, sala de juegos infantiles, gimnasios, oficinas, residencias, industrias.

Su diseño ofrece una superficie, blanda aislada térmicamente, que reduce la fatiga en aquellas actividades que exigen mantenerse de pie durante largas horas o en ambientes térmicamente inhóspitos.



Visite nuestra web: www.modularflex.com

Práctico sistema de montaje »


Rice y Square poseen un práctico sistema de montaje que permite la modularidad entre sus piezas pudiendo conformar variados decorados y colores combinando estética y alta durabilidad.

Resistentes a los ácidos inorgánicos, grasas, aceites, detergentes, hipoclorito de sodio y solventes. Aditivado con bactericidas y biocidas, evitan la propagación de hongos y bacterias en ambientes húmedos.



Ideal para soportar el golpe de las pesas. Permite el tendido de cables por debajo de la superficie.



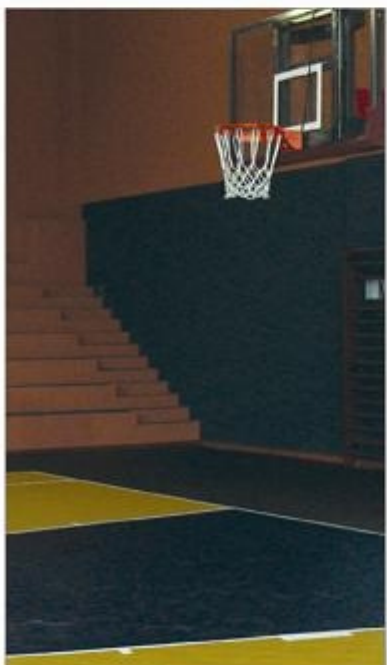

AZUL	VERDE	NEGRO	BLANCO	AMARILLO	GRIS	TERRACOTA	OLIVA	MARRON
Características »				Aplicaciones »				
- No se hincha - Es inodoro - No se despega - No se dobla ni levanta - No se mancha - No se agrieta ni resquebraja - No absorbe humedad - Simple y rápido montaje - Desmontable en pocos minutos				- Canchas - Salas de musculación - Gimnasios - Colegios - Hoteles - Salas de juegos infantiles - Oficinas - Clínicas - Laboratorios - Comercios - Industria - Hogar				
Ficha Técnica »								
Material:			Policloruro de vinilo (100% reciclable)					
Medidas:			Baldosas 30cm x 30cm, altura: 1.4cm					
Unidades por m ²			11,11					
Peso:			560g por unidad - 6.25 kg / m2					
Dureza:			Shore A-75					
Propiedades físicas:			Excelente resistencia a la intemperie y a la luz solar.					
Inflamabilidad:			Cumple con la norma UL 94 V-0 (auto - extingible)					
Propiedades eléctricas:			Categoría no conductor (aislante)					
Temperatura empleo:			-30° a 40°					
Aditivos:			Bactericidas, Biocidas y Filtro UV					
Propiedades químicas:			Óptima resistencia a los aceites, grasas, detergentes, hipoclorito de sodio, ácidos inorgánicos, agua salada y solventes.					
Resistencia a la compresión			200kg x dm2 (10cm x 10cm) carga estática.					

MODULARFLEX
PISOS MODULARES
modularflex@modularflex.com
www.modularflex.com

Fabricado por: **plonnet** Ltda.
Cornelio Cartera 2853
C.P. 11.600 Montevideo, Uruguay
Teléfonos: + + 598 2 487 0455/87
Fax: + + 598 2 487 0476